
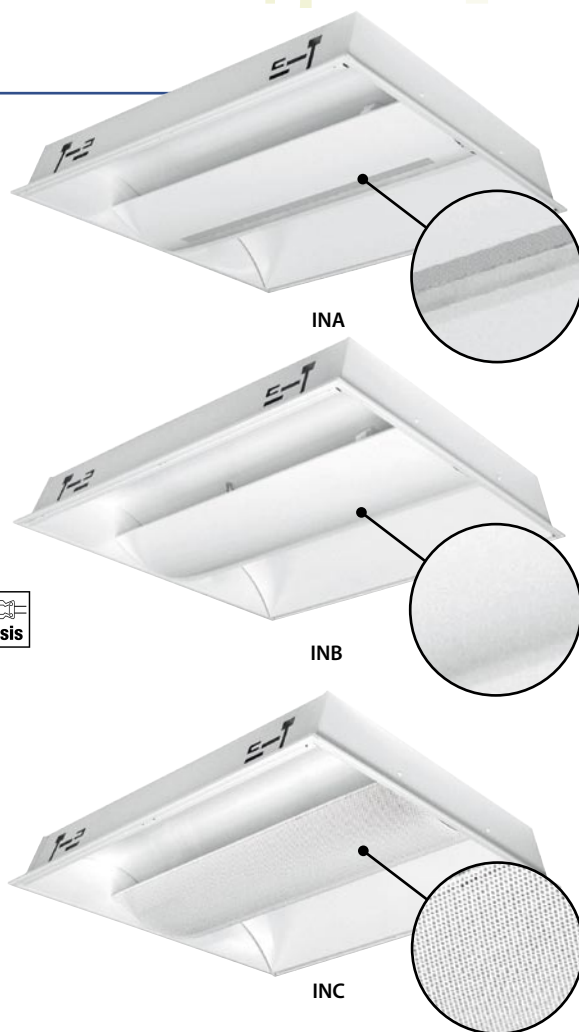


MODUS INA, B, C

Podhledová vestavná svítidla / Recessed light fittings

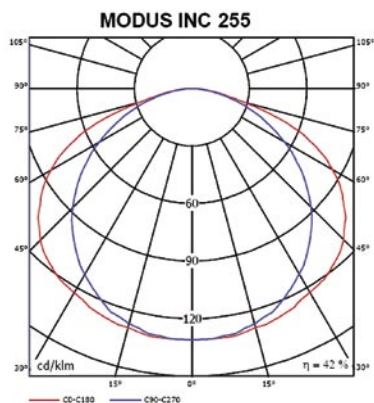

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

- INA plný kryt s středovou linkou
- INB plný kryt
- INC perforovaný kryt světelných zdrojů

El. výstroj:

- kompenzované, s tlumivkou EEI = B
- EP elektronický předřadník
- EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
- EPSP EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- konferenční, kancelářské, obchodní a společenské prostory

Příslušenství:

- příchytky do sádkartonového podhledu 54214
- přechodový rámeček 1064184000

Varianty:

- K s konektorem WIELAND
- F s přívodní flexošňůrou
- NZ nouzový zdroj

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

- INA closed cover with stripe
- INB closed cover
- INC perforated lamp cover

Wiring:

- compensated, ballast cat. B
- EP high frequency ballast
- EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
- EPSP HFB digital dimmable

Application:

Recessed light fitting for installation into false ceiling with visible supporting structure (module 600x600) or gypsum plasterboard.

Accessories:

- fixing clips for installing into gypsum plasterboard – 54214
- reduction frame (1064184000)

Versions:

- K with WIELAND connector
- F with flexible cord
- NZ emergency pack

Typ *	#	W	lamp	A	B	C		kg
INA236#	EP, K, F, NZ	2x36	TC-L	596	596	94	576x576	5,5
INA155#	K, F, NZ	1x55	TC-L	596	596	94	576x576	5,0
INA255#	K, F, NZ	2x55	TC-L	596	596	94	576x576	5,3

* – kód obsahuje INA, INB nebo INC podle typu krytu / use code INA, INB or INC to determine cover type

– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

– výřez / cut out

Více informací / more info www.modus.cz