



MODUS SPMA

Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight



SPMA

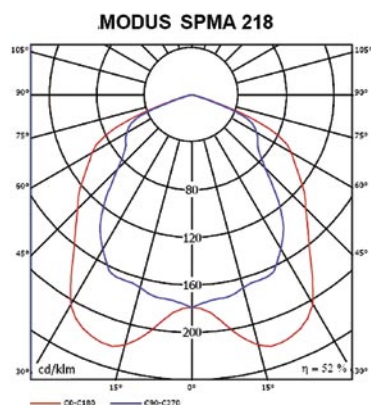

Těleso:

Celoplastová předřadnicová skříň, plastový bílý krycí rámeček

Optický systém:

Metalizovaný polykarbonátový reflektor

El. výstroj:

- N nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
- K kompenzované, s tlumivkou EEI = B
- EP elektronický předřadník
- EPSA EP analogově stmívatelný 1–10 V
- EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- vestavné asvitidlo do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- kanceláře, obchody, chodby, recepce, sociální zařízení ...

Příslušenství:

- Metalizovaná mřížka 4334995
- Difuzor – Fresnelova čočka 413400011
- Polykarbonátové krycí sklo 413400031
- Krycí rámeček lesklý chrom 4334062
- Krycí rámeček zlatý 4334063

Varianty:

- NZ nouzový zdroj (pouze v kombinaci s elektronickým předřadníkem)

Další informace:

UPOZORNĚNÍ!

Osazením krycím sklem (413400031) dosáhneme IP44. Takto lze instalovat pouze svítidla ve variantách 1x13 W, 2x13 W, 1x18 W, 2x18 W. Jiné varianty svítidla s krycím sklem nelze z důvodu oteplení instalovat!

Body:

Plastic gear box. Plastic white decorative ring.

Optic:

Metalized polycarbonate reflector

Wiring:

- N uncompensated, ballast cat. B
- K compensated, ballast cat. B
- EP high frequency ballast
- EPSA HFB analogue dimmable 1–10 V
- EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed fullplastic downlight for installation into false ceiling.

Accessories:

- Metalized louvre 4334995
- Fresnel lens 413400011
- Polycarbonate cover 413400031
- Decorative ring chrome 4334062
- Decorative ring gold 4334063

Versions:

- NZ emergency pack (only for fittings with electronic ballast)

Note:

ADVICE:


The polycarbonate cover (413400031) can be used in MODUS SPMA 1x13 W, 2x13 W, 1x18 W, 2x18 W or for IP44. This cover must not be used with others versions SPMA (due to high temperature).

	#	W	A	B	Ø		kg
SPMA113 #	N, K, EP, NZ	1x13	370	140	220	200	0,99
SPMA118 #	N, K, EP, NZ	1x18	370	140	220	200	0,99
SPMA126 #	N, K, EP, NZ	1x26	370	140	220	200	1,22
SPMA132 #	N, K, EP, NZ	1x18	370	140	220	200	0,78
SPMA142 #	N, K, EP, NZ	1x36	370	140	220	200	0,78
SPMA213 #	N, K, EP, NZ	2x13	370	140	220	200	1,34
SPMA218 #	N, K, EP, NZ	2x18	370	140	220	200	1,34
SPMA226#	N, K, EP, NZ	2x26	370	140	220	200	1,79


– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

Více informací / more info www.modus.cz

MODUS SPMA příslušenství / accessories

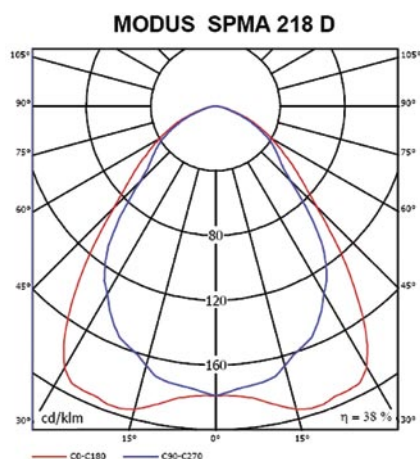

SPMA D

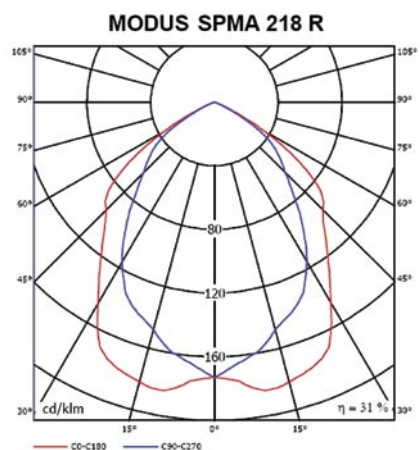

SPMA R



SPMA S

Příslušenství je možno osadit na standardní verzi SPMA bez použití nástrojů, bez jakýchkoli úprav svítidel.

Accessories are ready for easy and quick installation without tools.

Typ *	Code **		
S	413400031	Polykarbonátové krycí sklo / Polycarbonate cover	Pouze pro verze svítidla SPMA 1x13, 1x18, 1x26, 2x13 a 2x18 W / only for SPMA 1x13, 1x18, 1x26, 2x13 and 2x18 W
D	413400011	Difuzor – Fresnelova čočka / Fresnel lens	
R	4334995	Metalizovaná mřížka / Metalized louvre	
PB	4334061	Krycí rámeček bílý / Decorative ring white	Standardní výstroj svítidla / standard version
PC	4334062	Krycí rámeček lesklý chrom / Decorative ring chrome	
PZ	4334063	Krycí rámeček zlatý / Decorative ring gold	

* – tento kód užíte na konci objednávaného typu svítidla (např. SPMA218EPPBR) / this code use on the end of the light fitting code (e.g. SPMA218EPPBR)

** – tento kód užíte při samostatné objednávce příslušenství / this code use when is the accessories ordered separately

Více informací / more info www.modus.cz