

MODUS SPMAK

Podhledová vestavná svítidla / recessed light fittings

Těleso:

Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček

Optický systém:

REFPC metalizovaný polykarbonátový reflektor

El. výstroj:

N nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
 K kompenzované, s tlumivkou EEI = B
 EP elektronický předřadník
 EPSA EP analogové stmívatelný 1–10 V
 EPSD EP digitálně stmívatelný

Aplikace:

- vestavné svítidlo do minerálního nebo sádkartonového podhledu
- svítidlo je uzpůsobeno pro montáž skleněných dekorativních prvků
- obchody, chodby, recepce, ...

Varianty:

NZ nouzový zdroj (pouze v kombinaci s elektronickým předřadníkem)



SPMAK

Body:

Plastic gear box. Plastic white decorative ring.

Optic:

REFPC metalized polycarbonate reflector

Wiring:

N uncompensated, ballast cat. B
 K compensated, ballast cat. B
 EP high frequency ballast
 EPSA HFB analogue dimmable (1–10 V)
 EPSD HFB digital dimmable

Application:

Recessed fullplastic downlight for installation into false ceiling. Luminaires are modified for decorative glass.

Versions:

NZ emergency pack (only for fittings with electronic ballast)

	#	W	A	B	∅		kg
SPMAK113 #	N, K, EP, NZ	1x13	370	140	220	200	0,99
SPMAK118 #	N, K, EP, NZ	1x18	370	140	220	200	0,99
SPMAK126 #	N, K, EP, NZ	1x26	370	140	220	200	1,22
SPMAK132 #	N, K, EP, NZ	1x18	370	140	220	200	0,78
SPMAK142 #	N, K, EP, NZ	1x36	370	140	220	200	0,78
SPMAK213 #	N, K, EP, NZ	2x13	370	140	220	200	1,34
SPMAK218 #	N, K, EP, NZ	2x18	370	140	220	200	1,34
SPMAK226#	N, K, EP, NZ	2x26	370	140	220	200	1,79


– volitelné položky objednávacího kódu / add to the basic code

MODUS SPMAK dekorativní skla / decorative glass

Dekoratívni skla je možno osadit na svítidla SPMA, která jsou upravena pro montáž těchto doplňků. Rozměry, verze a vlastnosti svítidel jsou identické, pouze objednávací kód svítidla obsahuje navíc „K“ a příslušný doplněk je třeba objednat pod jeho kódem (např. SPMAK218EPPB + 533401).

Decorative glass can be installed to the SPMA fitting, which is modified for this. This modification is signed „K“ in code of fitting. The decorative glass must be ordered by its code separately (e.g. SPMAK218EPPB + 533401).

533401	Sklo čiré, plné průměr 260 mm, tl. 4 SPMA	Clear glass for SPMAK, dia. 260 mm
533402	Sklo pískované, plné průměr 260 mm, tl. 4 SPMA	Opal glass for SPMAK, dia. 260 mm
533403	Sklo čiré, mezikruží průměr 260/160 mm, tl. 4 SPMA	Clear glass for SPMAK, ring, dia. 260/160 mm
533404	Sklo pískované, mezikruží průměr 260/160 mm, tl. 4 SPMA	Opal glass for SPMAK, ring, dia. 260/160 mm

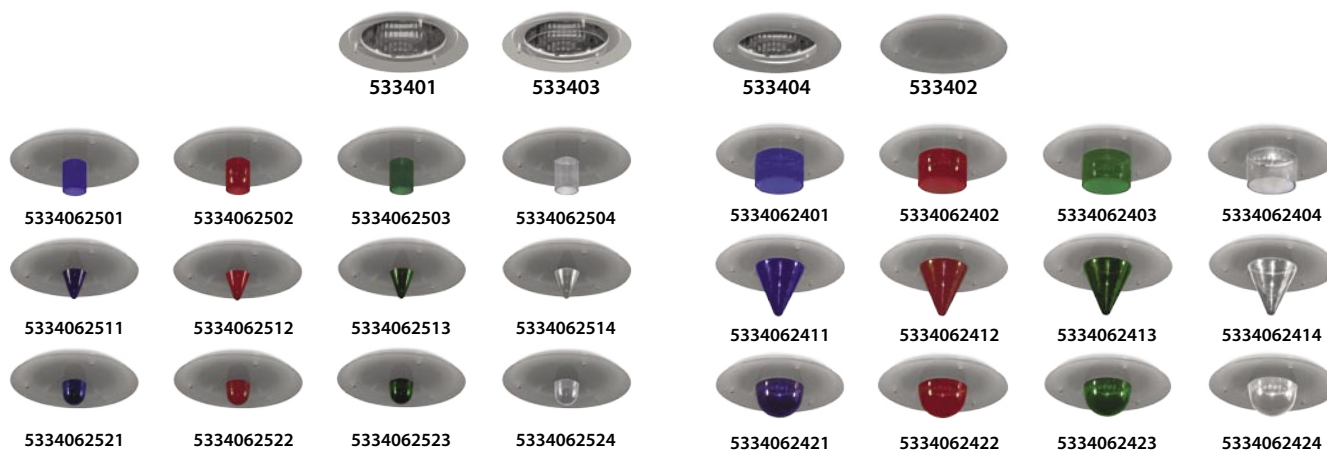

Více informací / more info www.modus.cz